

## FIELDSCOUT® Máy đo độ nén đất SC 900


Giúp quyết định lựa chọn các khu vực của lĩnh vực cần canh tác đất, thay đổi luân canh cây trồng và trồng cây che phủ.

- Bao gồm 1/2 trong và 3/4 trong đầu hình nón
- Có số đọc nén mỗi inch từ 0 đến 18 in (45 cm)
- Cảm biến độ sâu siêu âm đọc quyền ghi lại số đọc trong khoảng tầng 1 in (2,5 cm)
- Kháng thâm nhập được đo bằng ô tải bên trong
- Dữ liệu nén được hiển thị theo PSI hoặc kPa (1 PSI = 6,9 kPa)
- Kết nối với bất kỳ máy thu GPS nào có tùy chọn đầu ra nối tiếp \*
- Được trang bị bộ ghi dữ liệu nội bộ và cổng RS-232
- Định cấu hình và tải xuống máy đo bằng phần mềm FieldScout® (bao gồm) \*\*
- Tải dữ liệu của bạn lên SpecConnect để có bản đồ nén theo độ sâu hoặc độ sâu lên lớp pan cứng
- Bao gồm cáp USB, hộp đựng và mục tiêu độ sâu

\* Giao diện GPS yêu cầu hai dây cáp. Cáp GPS / DGPS (mục 2950CV5) có sẵn từ Spectrum. Cũng cần phải có cáp giao diện nối tiếp PC do nhà sản xuất máy thu GPS cung cấp.

\*\* Cáp PC kết nối với cổng USB của máy tính. Xem trang web của chúng tôi để biết các tùy chọn kết nối cáp khác.

<b>6110FS</b>	<b>Máy đo độ nén đất FieldScout® SC 900</b>
<b>2950CV5</b>	<b>Cáp GPS / DGPS</b>
<b>7250</b>	<b>Mục tiêu độ sâu thay thế lắp đặt đơn vị GPS</b>
<b>6110FST</b>	<b>1/2 trong Mẹo thay thế (Đất mịn)</b>
<b>6106</b>	<b>3/4 trong Mẹo thay thế (Đất thô)</b>

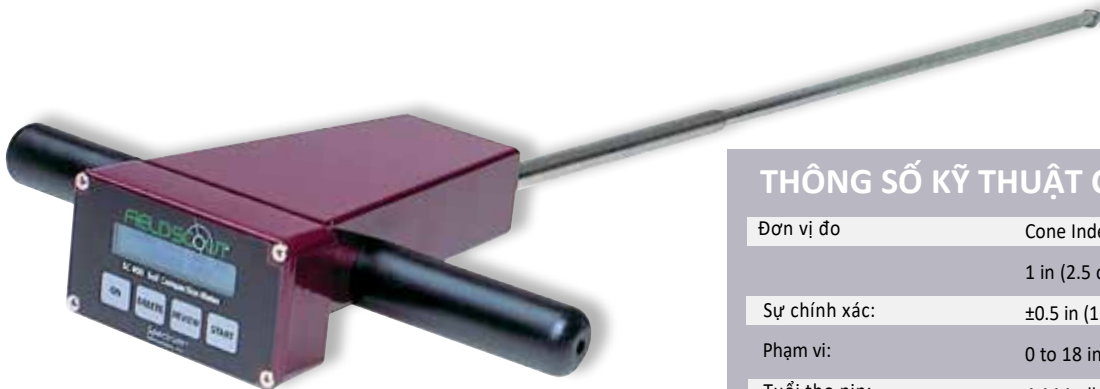

FieldScout SC 900

### THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHO FIELDSCOUT SC 900

Đơn vị đo	Cone Index (PSI or kPa)
	1 in (2.5 cm), 5 PSI (35 kPa)
Sự chính xác:	±0.5 in (1.25 cm) Depth, ±15 PSI (103 kPa) Pressure
Phạm vi:	0 to 18 in (0 to 45 cm), 0 to 1,000 PSI (0 to 7,000 kPa)
Tuổi thọ pin:	4 AAA alkaline batteries; approximately 12-month life
Dung lượng bộ ghi dữ liệu:	772 profiles without GPS; 579 profiles with GPS

### Máy đầm nén đất

Cách tiết kiệm để đo độ nén của đất với cổng đọc analog.

- Đầu mút lớn và nhỏ
- Thanh thép không gỉ 24 in có vòng đệm có thể điều chỉnh để tránh làm hỏng máy đo trong quá trình
- Dễ dàng đọc, mã màu, mặt số bằng thép không gỉ chứa đầy chất lỏng để giảm sốc
- Vỏ đúc bền với tay cầm cao su
- Độ sâu thâm nhập: Tối đa 24 in (60 cm) với gia số 3 in (7.6 cm)

<b>6120</b>	<b>Máy đầm nén đất</b>
<b>6121</b>	<b>1/2 trong Mẹo thay thế (Đất mịn)</b>
<b>6122</b>	<b>3/4 trong Mẹo thay thế (Đất thô)</b>

